

L'alimentatore switching SMPS-09A ad alta frequenza è realizzato con tecnologia a MOSFET e con trasformatore ad alto rendimento che permette di raggiungere un rendimento superiore al 90%, mantenendo un rapporto potenza/ingombro ridotto al minimo. Inoltre, il funzionamento silenzioso e la facilità d'installazione rendono l'alimentatore SMPS-09 un prodotto altamente affidabile.

SPECIFICHE

Protezione contro il sovraccarico
Funzionamento ad alta frequenza
Temperatura di funzionamento: -25°C +40°C


Ingresso

Tensione nominale: 12/24/36/48/60/72/80/96/120V
Frequenza di funzionamento: 60 KHz
Protezione contro i cortocircuiti (10 sec.)
Protezione contro le inversioni di polarità

Uscita

Tensione stabilizzata: 12 o 24 V.
Stabilizzazione della tensione: 1% max. condiz. pegg.
Potenza: continui 70W/24V 35W/12V
Corrente limite: 3A/12V 3A/24V
Corrente massima per 1': 3,5A
Protezione elettronica contro i cortocircuiti

INGOMBRI MECCANICI E PUNTI DI COLLEGAMENTO

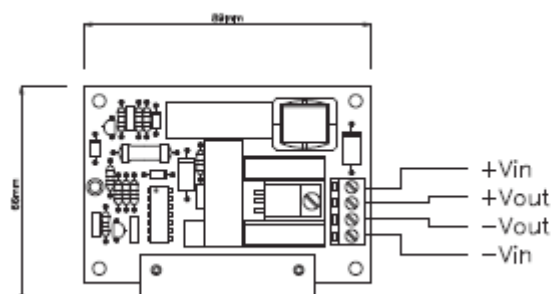

AVVERTENZE:

- # Sistema positivo comune
- # Non connettere tra loro i negativi
- # Non connettere le carcasse di apparecchiature alimentate in uscita al negativo di ingresso
- # Montare l'alimentatore in posizione atta a smaltire calore